

MAX 3 SEMBRAR

Máxima expresión
en siembra directa

SEMBRAR



Sembrar S.R.L. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso


SEMBRAR SRL.

Velez Sarsfield 6370 (S2007BYZ) ROSARIO (SF) R. Argentina / www.sembrar.com.ar

Telefax: (54-0341) 456-8061 / 457-4116 / 459-1658 . / E-mail: sembrar@sembrar.com.ar

DOSIFICADOR HORIZONTAL

Dosificador mecánico, placa horizontal.



DOSIFICADOR INCLINADO

Dosificador mecánico, placa inclinada regulable.



DOSIFICADOR NEUMÁTICO

Selección del grano por vacío.





DISTANCIA ENTRE SURCOS VARIABLE:

35, 38, 40, 52,5, 70, 76 cm ó 1 mt (Con sistema de anclaje sin grampas, de fácil operación)

AMPLIA GAMA DE MODELOS:

Desde 4 m hasta 14 m de ancho de labor.

CHASIS:

Estructura tubular reforzada 150 mm x 200mm. Con barra portaherramientas múltiple.

TRANSPORTE LONGITUDINAL:

Trocha de transporte 3 mt. Despeje en transporte 50 cm.

SISTEMA DE MANDO:

Equipada con ruedas flotantes con resorte de presión constante.

MONODISCO DUAL



MARCADORES Y LANZA DE TRABAJO:

Con accionamiento hidráulico independiente.

TRENES DE SIEMBRA:

Montados sobre paralelogramos con bujes cementados. Discos abresurcos dobles, con doble rodamiento blindado. Doble rueda envolvente de control de profundidad semineumáticas de 4 1/2" x 15" ó 2 1/8" x 15". Ruedas de camellón de goma de 1" x 12" Rueda compactadora o colita pisagrano opcional.

DOSIFICADOR DE SEMILLA A ELECCION:

Mecánico plano horizontal, Mecánico plano inclinado o Neumático por vacío.

CUCHILLAS DE CORTE:

Cuchilla turbo p/cortar el rastrojo sin incorporarlo en la cama de siembra. Opcionales: lisas, escotadas, Dura Flutte, Ripled, etc.

CAJAS DE SIEMBRA Y DE FERTILIZANTE INDEPENDIENTES:

A engranajes en baño de aceite y ejes montados sobre bolilleros.

- a) Con 54 marchas para regulación de semilla.
- b) Con 16 marchas con alta y baja, para cada tolva de fertilización.
- c) Opcional caja de variación continua para realizar dosificación Variable, por mapeo satelital.

RODADO DE ALTA FLOTACION:

400/60 x 15.5

TOLVAS MODULARES MULTIFUNCIÓN Y ACCESORIOS

VARIADOS:

Sus tolvas de capacidad variable más la combinación de accesorios disponibles se adecuan a todas las necesidades de siembra y fertilización, según las siguientes Versiones:

- a) 30T0 - Fertilización simple en línea/tolva única: Semilla: 100 lt/surco - Fertilizante: 130 lt/surco.
- b) 30T0/L - Fertilización simple lateral/tolva doble: Semilla: 150 lt/surco - Fertilizante: 130 lt/surco.
- c) 40T0 - Fertilización doble lateral : Semilla; 100 lt/surco - Fertilizante: tolva trasera: 105 lt/surco y Tolva de delantera: 130 lt/surco.


d) NUEVA VERSION Max 3 "50T0"

EQUIPADA c/ KIT DE DOBLE DISCO A PARALELOGRAMO Y RUEDAS NIVELADORAS/TAPADORAS: Diseñada para sembrar trigo o soja en líneas alternadas a distancias: 17.5; 19; 20; 26; 35 ó 38 cm, con fertilización en línea. Máximas prestaciones y la mejor relación precio-beneficio.


ACCESORIOS OPCIONALES:

- a) DOBLE DISCO LISO/ESCOTADO: P/Fertilización lateral con gran capacidad de penetración y corte de rastrojo.
- b) MONODISCO DUAL: con ruedas limitadoras y tapadoras dobles, para siembra y fertilización interlíneas.
- c) KIT DE DOBLE DISCO A PARALELOGRAMO Y RUEDAS NIVELADORAS/TAPADORAS: Apto también para fertilización doble lateral.

DOBLE DISCO FERTILIZANTE

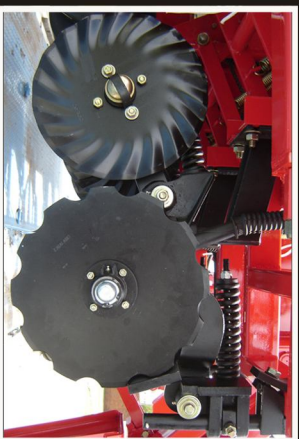

CAJAS DE MANDO

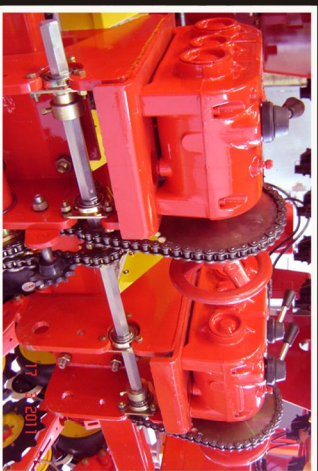

KIT DOBLE DISCO TRIGO/SOJA



TOLVAS MODULARES

